




UROVO®

# R70


## UROVO 2D BLUETOOTH RING SCANNER

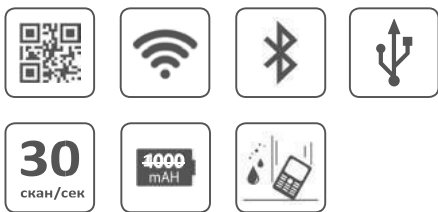

- Android , IOS , windows
- Easy install



- سازگار با سیستم عامل های Android , Windows , IOS
- وزن کم قابلیت استفاده از دو دست در حین کار
- قابلیت اسکن بارکدهای یک بعدی و دوبعدی با سرعت و توان بالا
- باطری ظرفیت بالا برای ۸ ساعت استفاده مداوم
- IP:54 استاندارد صنعتی

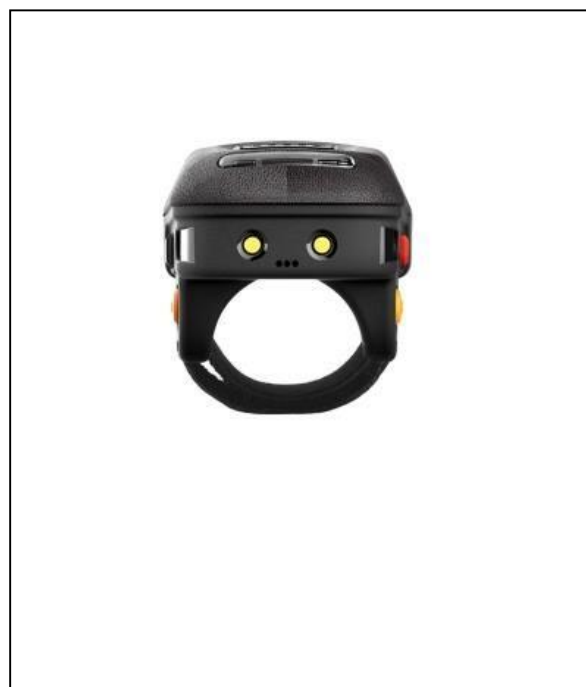

## PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Sensor Resolution	640 horizontal X 400 vertical pixels
Field of View	42° horizontal, 28° vertical
Skew, Pitch and Roll	Skew Tolerance: ±60° Pitch Tolerance: ±60° Roll Tolerance: 360°
Focal Distance	From front of engine: 7.64 in.
Aiming LED	610nm LED
Illumination	1 Hyper Red 660nm LED

## DECODE RANGES

	Near	Far
5 mil Code 39	2.0 in / 5.1 cm	6.4 in / 16.2 cm
5 mil Code 128	2.5 in / 6.3 cm	5.0 in / 12.7 cm
6.6 mil PDF417	2.5 in / 6.3 cm	6.3 in / 16.0 cm
10 mil PDF417	1.8 in / 4.5 cm*	9.0 in / 22.8 cm
13 mil 100% UPC	2.0 in / 5.0 cm*	12.5 in / 31.7 cm
20 mil Code 39	2.0 in / 5.0 cm*	19.5 in / 49.5 cm
20 mil Data Matrix	1.5 in / 3.8 cm	13.5 in / 34.3 cm
20 mil QR Code	1.5 in / 3.8 cm	11.0 in / 27.9 cm

\* Field of View limited

## USER ENVIRONMENT

Ambient Light	Max 107,639 lux (direct sunlight)
Operating Temp.	-4° F to 122° F / -20° C to 50° C
Storage Temp.	-40° F to 158° F / -40° C to 70° C
Humidity	Operating: 95% RH, non-condensing at 122° F/50° C Storage: 85% RH, non-condensing at 158° F/70° C
Shock Rating	2000 G ±5%, any mounting surface, at -4° F and 140° F/-20° C and 60° C for 0.85 ± 0.10 ms; 2500 G ±5%, any mounting surface, at 73.4° F/23° C for 0.70 ±0.10 ms